


1. Fix base plate and make electrical connection.



Фиксирайте плунката и свържете към
захранването.

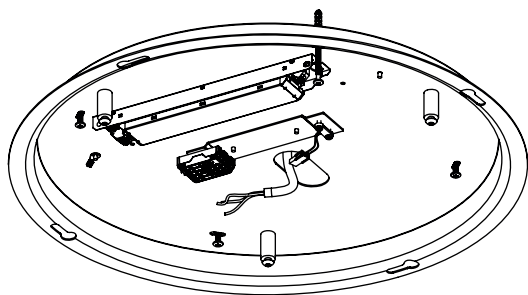

N $\perp$ L 230V / 50-60Hz

2. Connect the quick connector and fix body to base.

Свържете бързата връзка и фиксирайте тялото към базата.

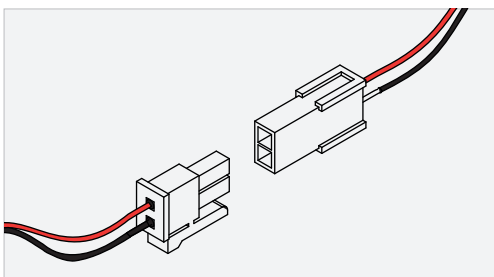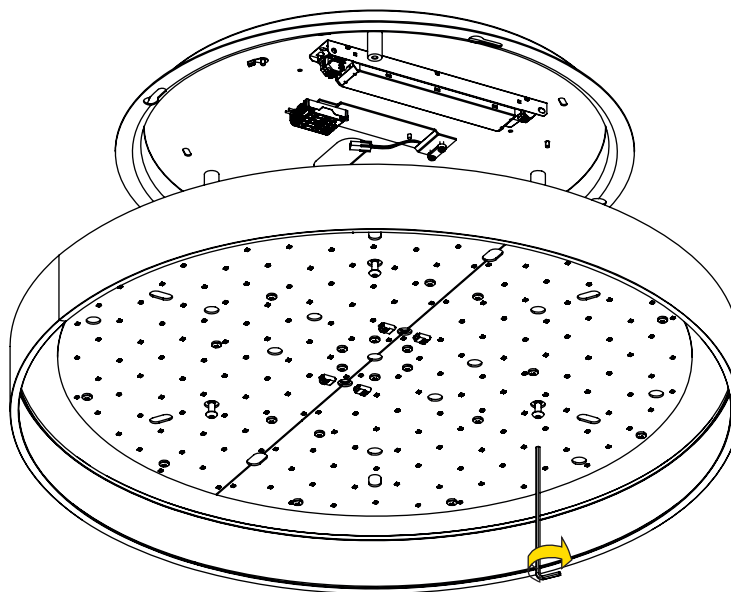

3. Bend the diffuser and insert into ring.

Сгънете разсейвателя и вкарайте в обръча.

